


COPLE DE MORDAZA CLAMP MINIATURA DE ALUMINO

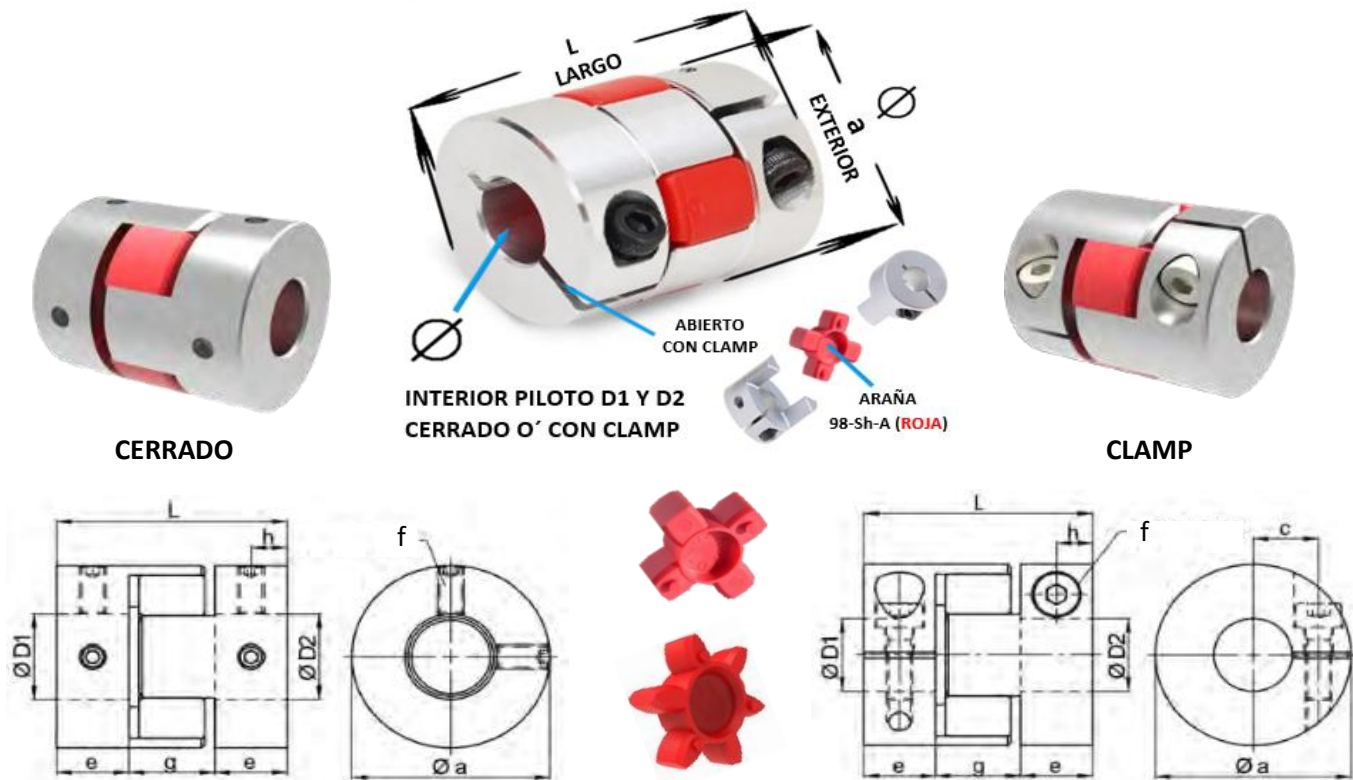

COPLES CERRADOS

DIMENSIONES	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros
NO. PARTE	Øa	C	L	e	g	f	h
COP1MACNC20X25	20	6.5	25	9	7	M3	4.5
COP2MACNC20X25	20	6.5	30	9	7	M3	4.5
COP3MACNC25X30	25	7.5	30	10	8.5	M3	5
COP3MACNC30X35	30	11	35	12	12	M4	6
COP3MACNC30X40	30	12	40	14	12	M4	7

COPLES CONFIGURACION CLAMP

DIMENSIONES	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros
NO. PARTE	Øa	C	L	e	g	f	h
COP1MACNC20X25-C	20	6.5	25	9	7	M3	4.5
COP2MACNC20X25-C	20	6.5	30	9	7	M3	4.5
COP3MACNC25X30-C	25	7.5	30	10	8.5	M3	5
COP3MACNC30X35-C	30	11	35	12	12	M4	6
COP3MACNC30X40-C	30	12	40	14	12	M4	7

Especificaciones para ambos tipos cerrado y clamp

NO. PARTE	TN (Nm)	D1 Y D2	D1 Y D2	TORCION [10-3Nm/arcmin]	DUREZA DE ARAÑA 98-Sh-A (ROJO)	CANTIDAD DE PATAS DE ARAÑA	PESO EN GRAMOS (g)
		APERTURA PILOTO	APERTURA MAX.				
COP1MACNC20X25	1.8	5mm	10mm	16	98-Sh-A (ROJO)	4	18
COP2MACNC20X25	1.8	5mm	10mm	16	98-Sh-A (ROJO)	4	18
COP3MACNC25X30	2.1	5mm	10mm	16	98-Sh-A (ROJO)	4	25
COP3MACNC30X35	4	6mm	18mm	38	98-Sh-A (ROJO)	4	48
COP3MACNC30X40	4	12mm	18mm	38	98-Sh-A (ROJO)	6	55

* las capacidades pueden variar dependido de la marca y fabricante.