


COPLE TIPO RESORTE MINIATURA

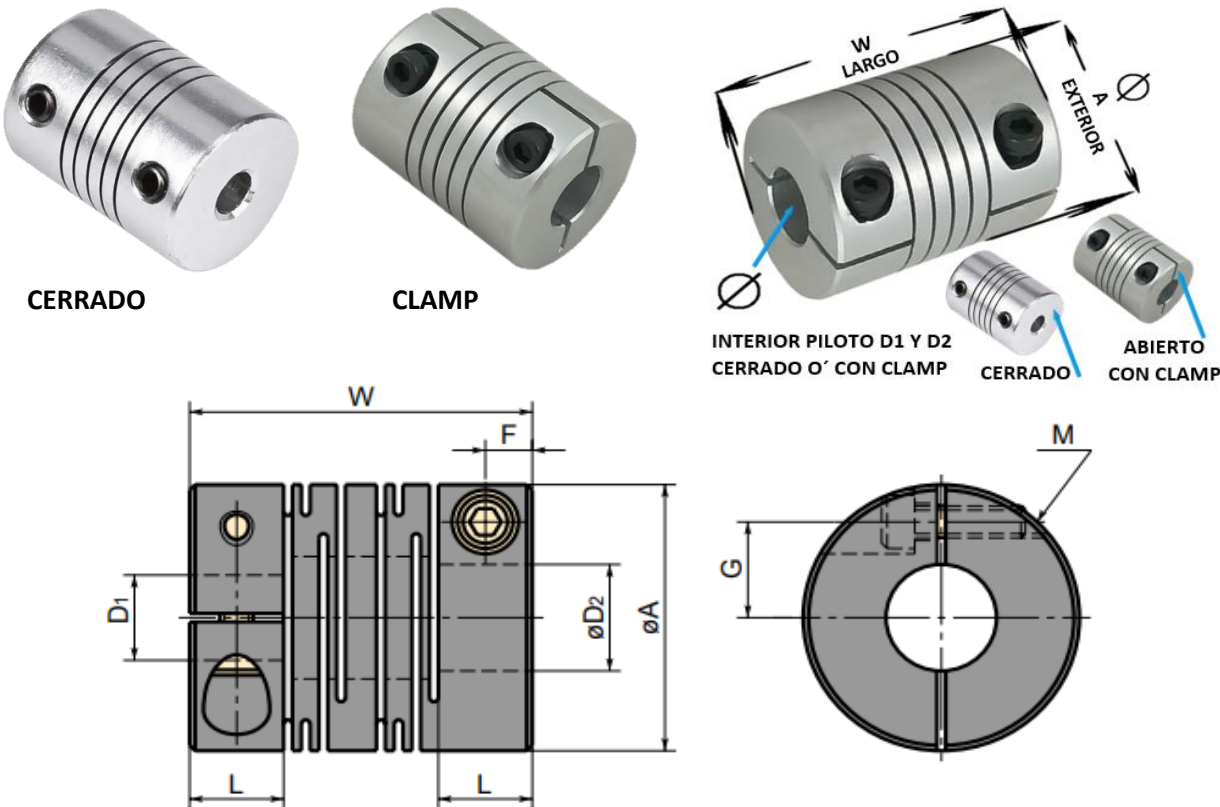

COPLES CERRADOS

DIMENSIONES	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	PAR NOMINAL DE PRISIONEROS (N-M)
NO. PARTE	A	L	W	F	G	M	
COP1CNC19X25	19	8	25	3.75	6.5	M2.5	1
COP2CNC25X30	25	9.5	30	4.25	8	M3	1.5
COP2CNC30X42	32	14	40	7	11	M4	2.5

COPLES CONFIGURACION CLAMP

DIMENSIONES	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	PAR NOMINAL DE PRISIONEROS (N-M)
NO. PARTE	A	L	W	F	G	M	
COP1CNC19X25-C	19	8	25	3.75	6.5	M2.5	1
COP2CNC25X30-C	25	9.5	30	4.25	8	M3	1.5
COP2CNC30X42-C	32	14	40	7	11	M4	2.5

Especificaciones para ambos tipos cerrado y clamp

NO. PARTE	APERTURA MAXIMA	PAR MINIMO	PAR MAXIMO	DUREZA TORCION (N-m/rad)	DESALINEAMIENTO mm	DESALINEAMIENTO ANGULAR (°)	PESO (g)
COP1CNC19X25	12mm	0.5	1	120	0.1	2	16
COP2CNC25X30	14mm	1	2	170	0.15	2	28
COP2CNC30X42	19mm	2	4	280	0.15	2	64

* las capacidades pueden variar dependido de la marca y fabricante.