


COPLE DE FUELLES DE PRECISION MINIATURA DE ALUMINO

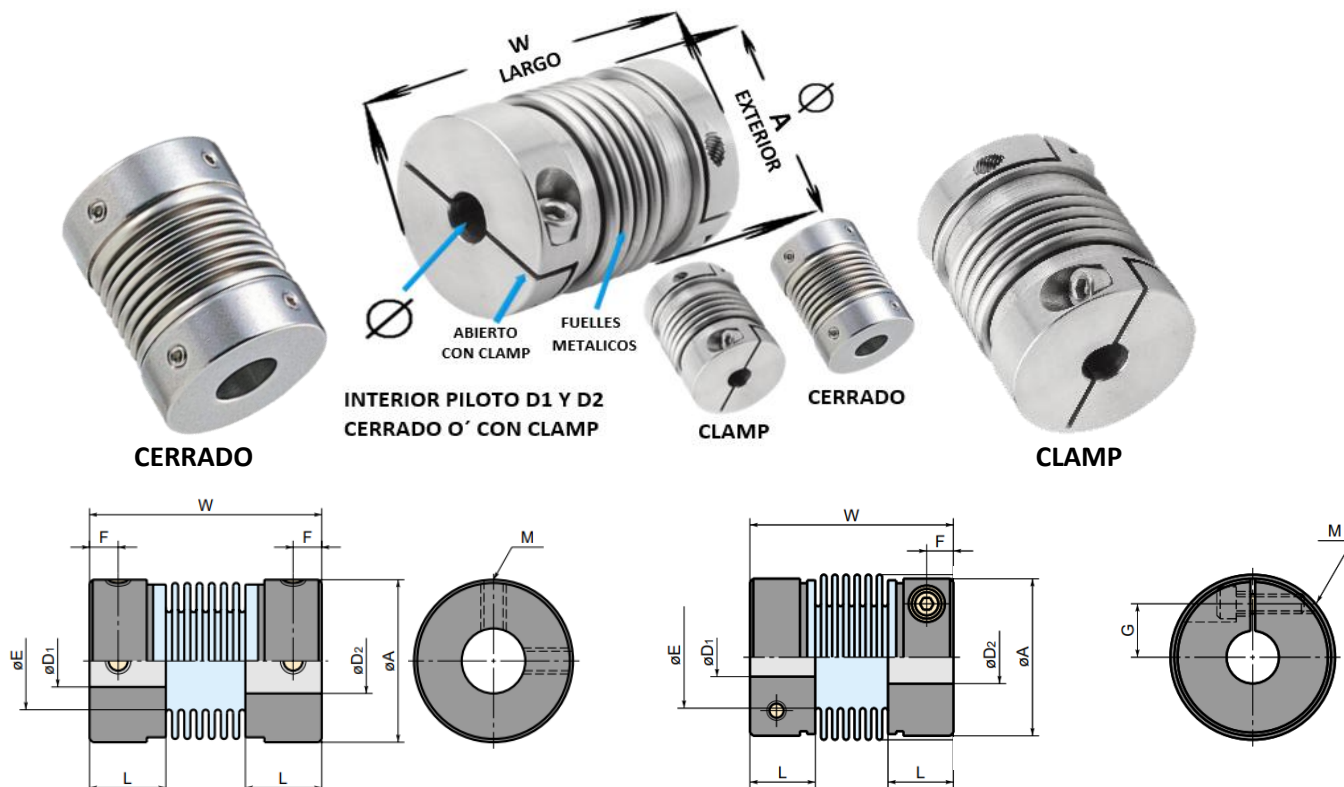

COPLES CERRADOS

DIMENSIONES	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	opresor
NO. PARTE	ØA	W	L	E	F	G	M
BKA2032	20	32	12	12	4	7	M3
BKA2534	25	34	12	18	4	9	M3

COPLES CONFIGURACION CLAMP

DIMENSIONES	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	mm Milímetros	opresor
NO. PARTE	ØA	W	L	E	F	G	M
BKAC2032	20	32	10	10	4	7	M3
BKAC2538	25	32	14	18	4	10	M3
BKAC3042	30	42	15	20	5	12	M4
BKAC4062	40	62	17	26	6	15	M5

Especificaciones para ambos tipos cerrado y clamp

Especificaciones	mm Milímetros	D1 Y D2	D1 Y D2	TORCION	Desalineamiento	Desaline. Angular	PESO EN
NO. PARTE	ØA	APERTURA PILOTO	APERTURA MAX.	(N-m/rad)	paralelo mm	(°)	GRAMOS (g)
BKA2032	20	4	10	180	10	2	16
BKA2534	25	6	16	240	15	2	32
BKA2538	25	5	16	240	15	2	40
BKA3042	30	6	18	330	15	2	58
BKA4062	40	8	22	490	20	2	75

* las capacidades pueden variar dependido de la marca y fabricante.